

# Каталог продукции

## Электродвигатель АИР 56А2 Е, Е2 (лапы)




Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 56  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.18 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 56А4 Е, Е2 (лапы)

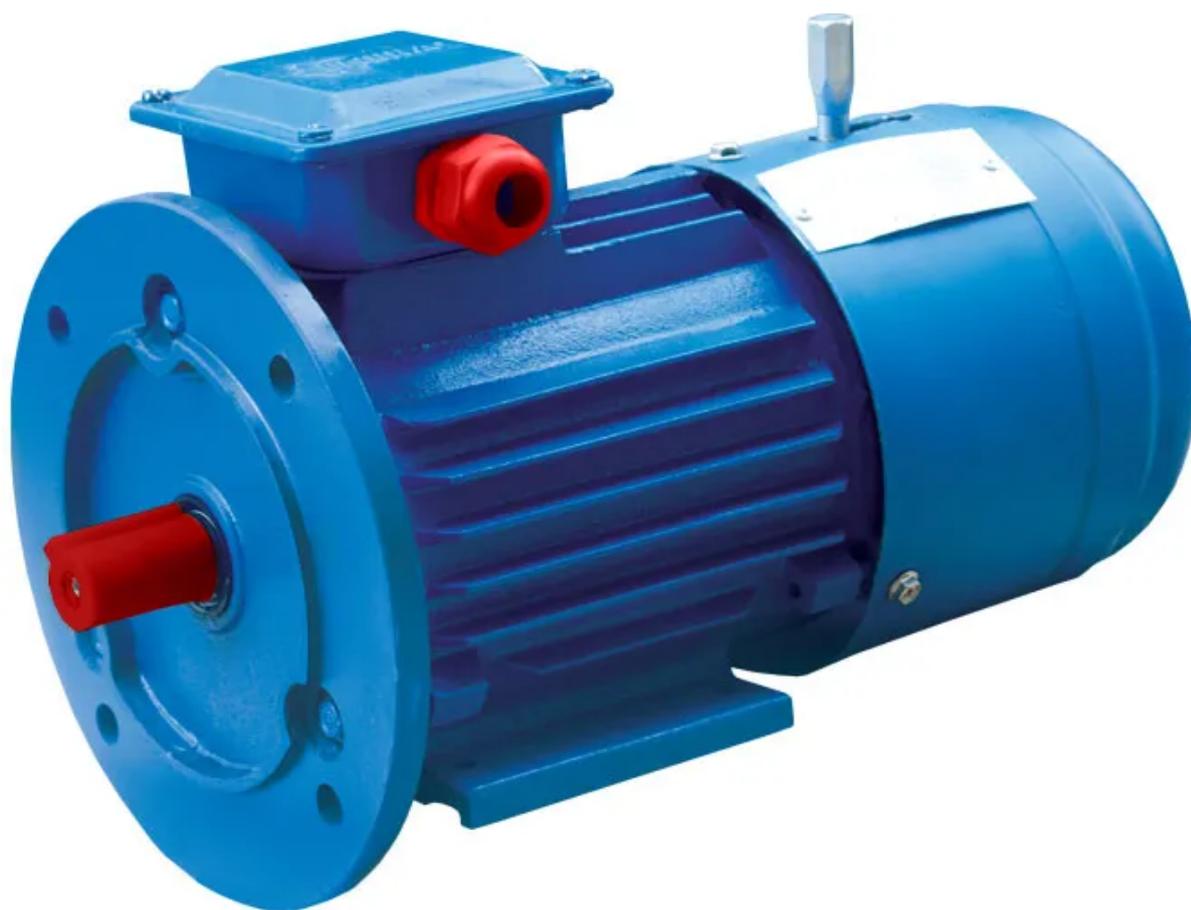


Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 56  
Обороты / мин.: 1500  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.12 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 56В2 Е, Е2 (лапы)

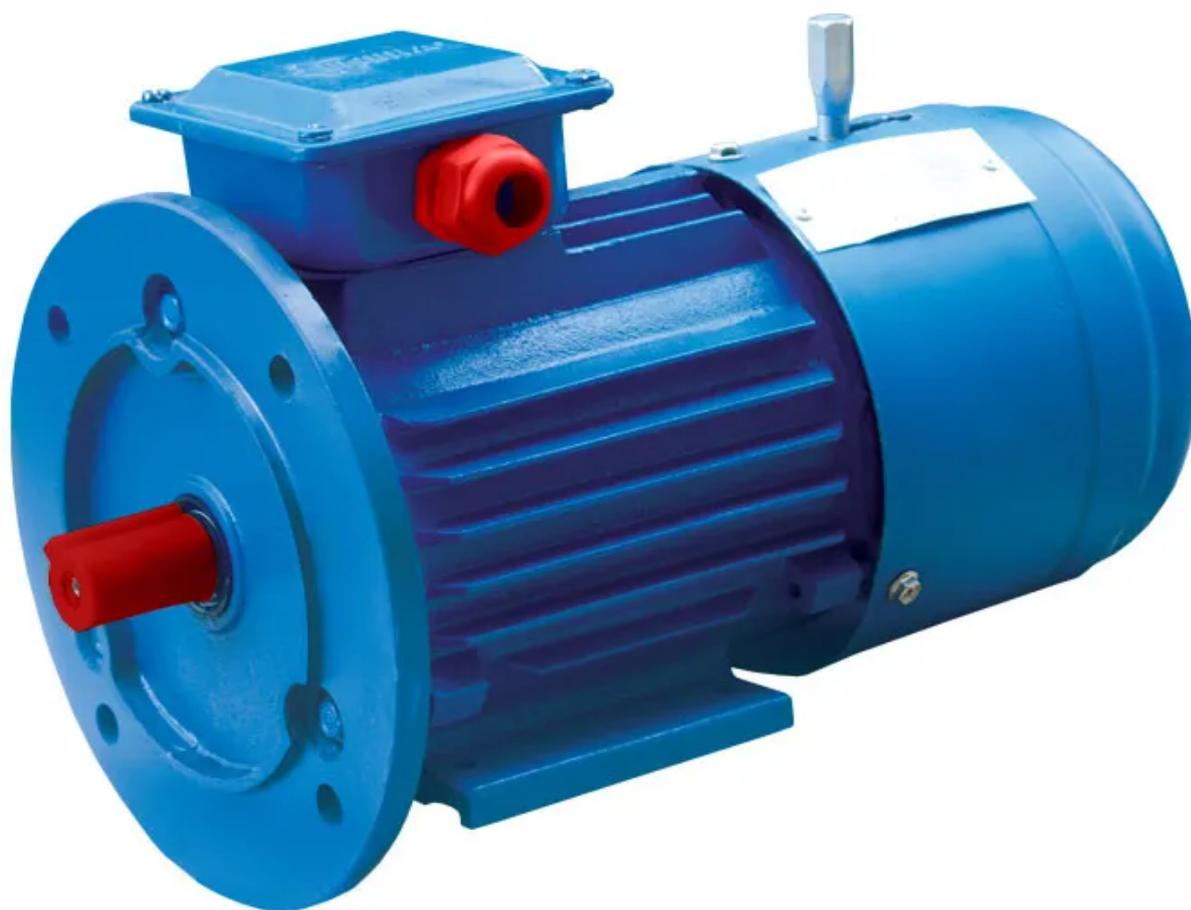

Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 56  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.25 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 56В4 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 56  
Обороты / мин.: 1500  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.18 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 63А2 Е, Е2 (комб/фл)




Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 63  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 63В2 Е, Е2 (лапы)

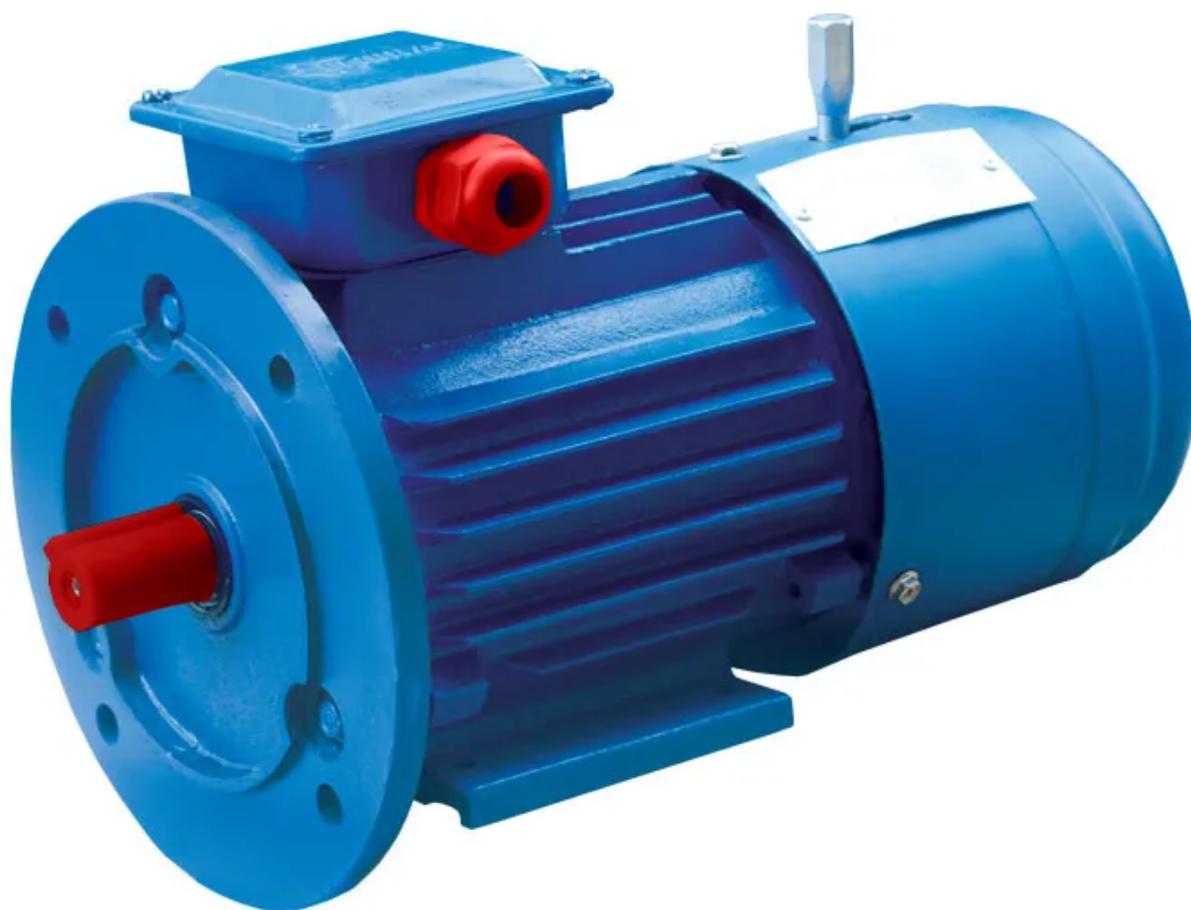

Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 63  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 56А2 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 56  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.18 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 63В4 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 63  
Обороты / мин.: 1500  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 56А4 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 56  
Обороты / мин.: 1500  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.12 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 56В2 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - УЗ. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 56  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.25 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 63А6 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 63  
Обороты / мин.: 1000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.18 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 63А4 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 63  
Обороты / мин.: 1500  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.25 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 63В2 Е, Е2 (комб/фл)




Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 63  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 63В6 Е, Е2 (лапы)

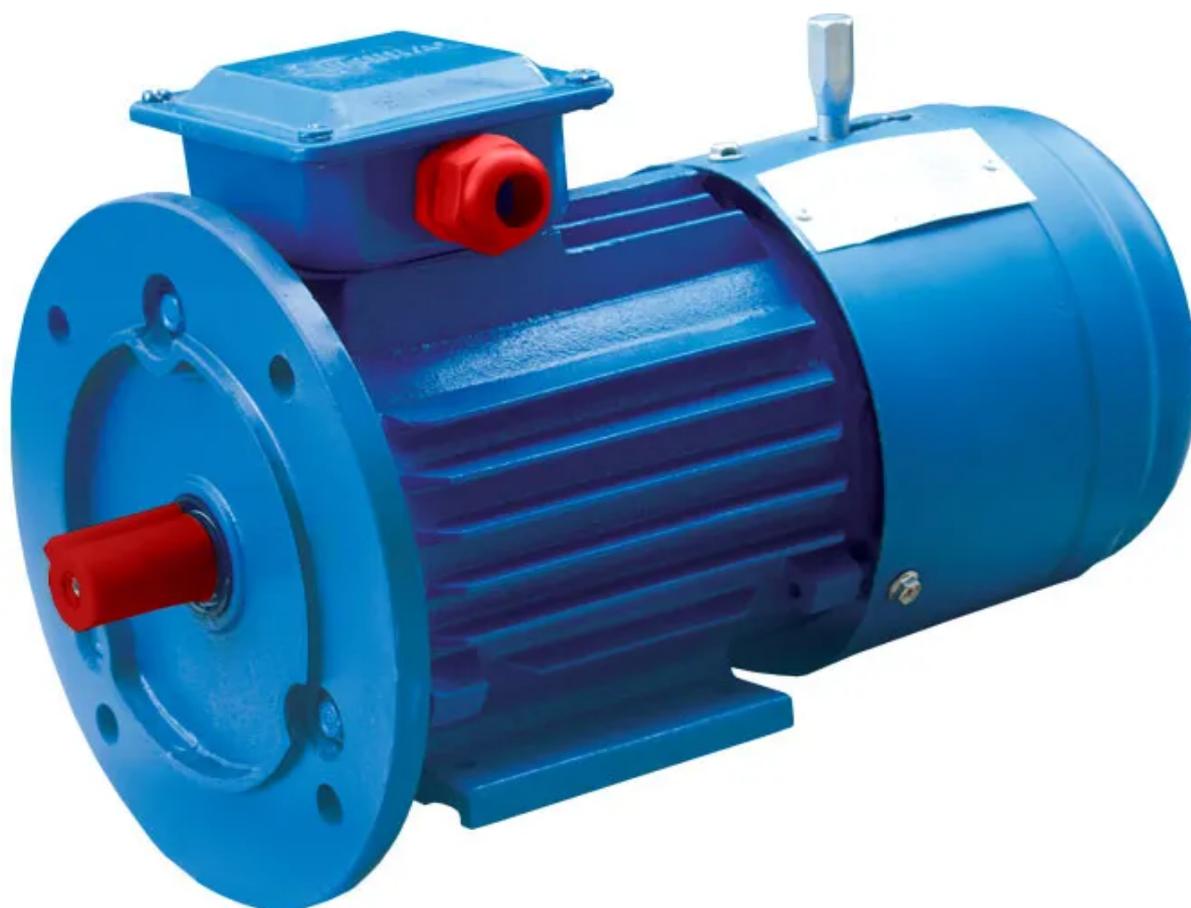

Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 63  
Обороты / мин.: 1000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.25 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 63В4 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 63  
Обороты / мин.: 1500  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 63А6 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 63  
Обороты / мин.: 1000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.18 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 63В6 Е, Е2 (комб/фл)




Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 63  
Обороты / мин.: 1000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.25 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 71А2 Е, Е2 (лапы)

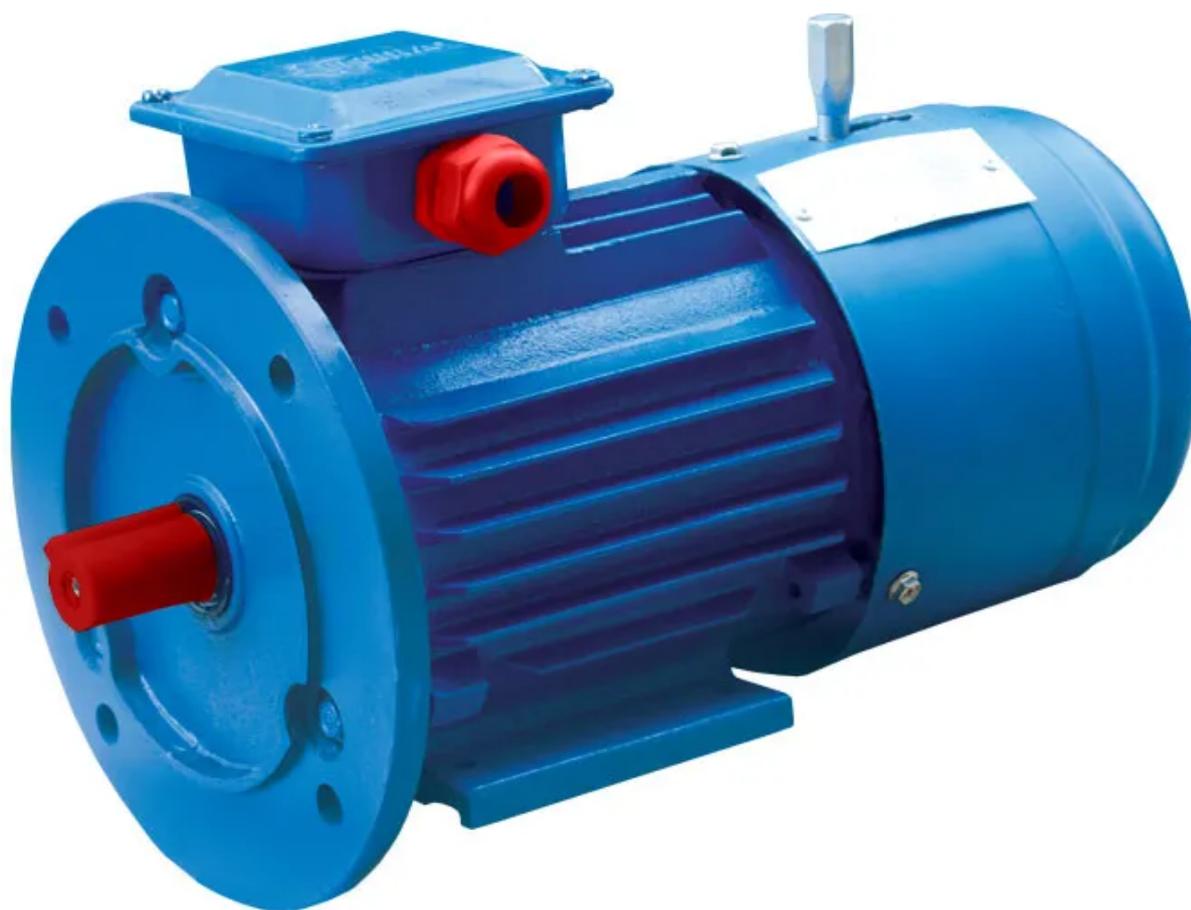

Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - УЗ. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 71  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 71А6 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 71  
Обороты / мин.: 1000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 71В2 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - УЗ. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 71  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 1.1 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 71А4 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - УЗ. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 71  
Обороты / мин.: 1500  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 71В4 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 71  
Обороты / мин.: 1500  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 71А2 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 71  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 71В6 Е, Е2 (лапы)




Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 71  
Обороты / мин.: 1000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 71В8 Е, Е2 (лапы)

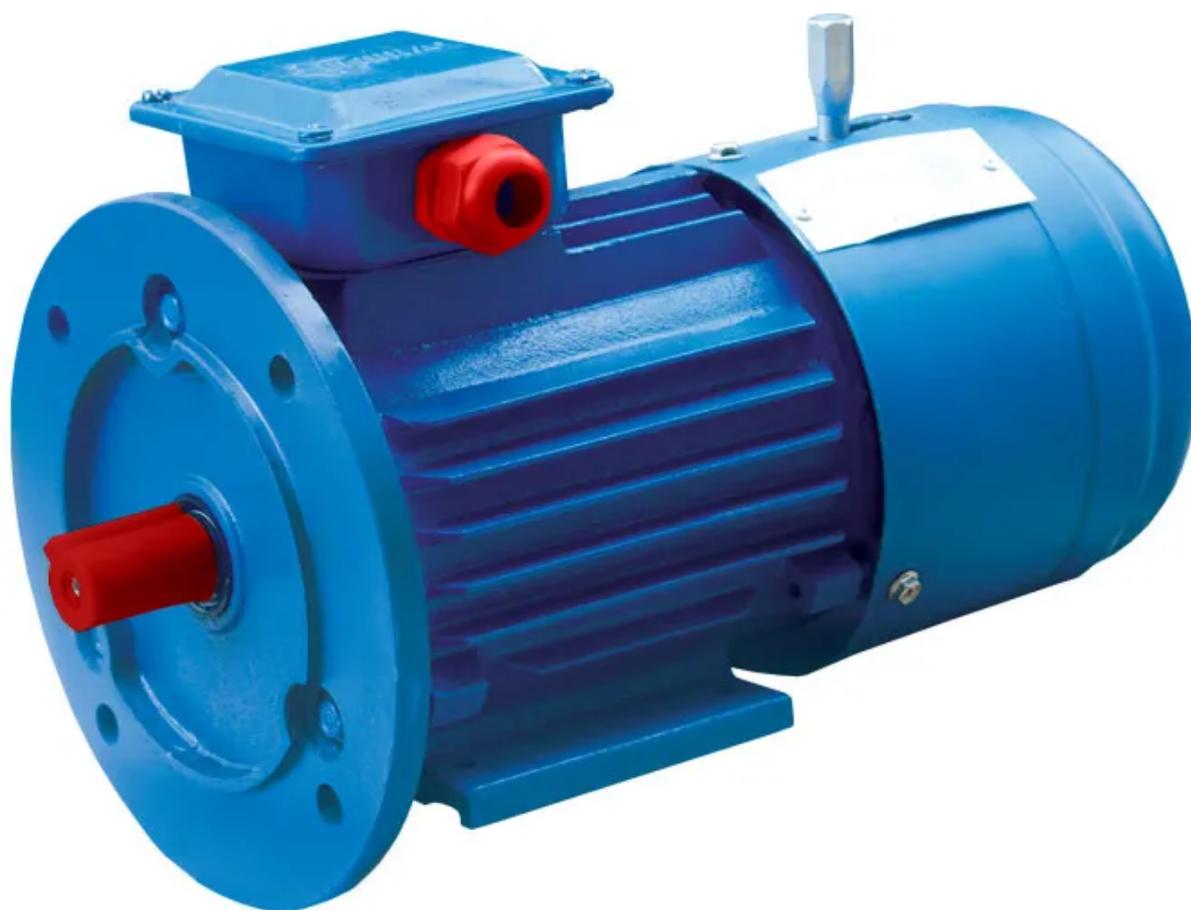

Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 71  
Обороты / мин.: 750  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.25 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 80А4 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 80  
Обороты / мин.: 1500  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 1.1 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 71А6 Е, Е2 (комб/фл)




Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 71  
Обороты / мин.: 1000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 80А2 Е, Е2 (лапы)

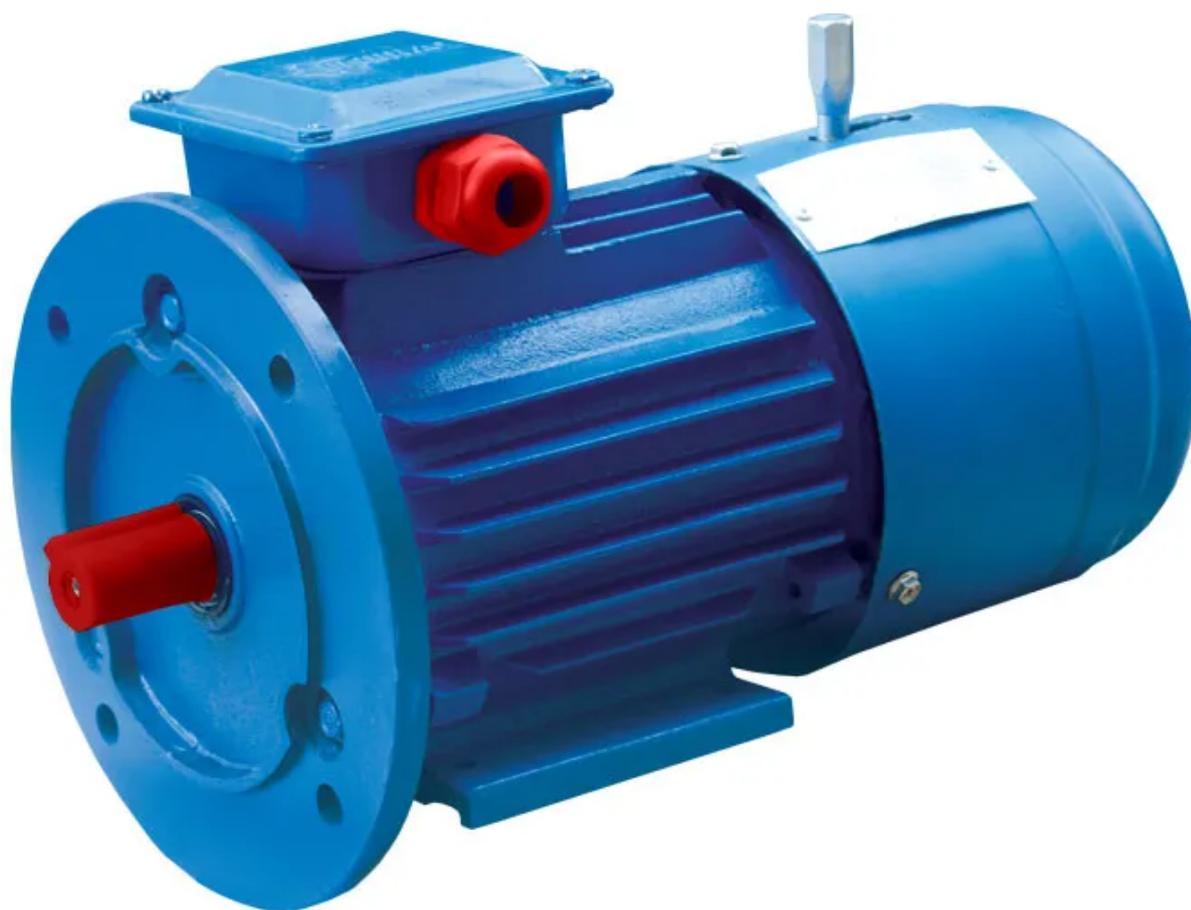

Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 80  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 71В2 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 71  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 1.1 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 71В4 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - УЗ. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 71  
Обороты / мин.: 1500  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 80А8 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 80  
Обороты / мин.: 750  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 71В6 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 71  
Обороты / мин.: 1000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 80В4 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 80  
Обороты / мин.: 1500  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 71В8 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 71  
Обороты / мин.: 750  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.25 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 80В2 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 80  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 2.2 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 80А2 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - УЗ. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 80  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 80А6 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 80  
Обороты / мин.: 1000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 80В6 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 80  
Обороты / мин.: 1000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 1.1 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 80В8 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 80  
Обороты / мин.: 750  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 80В4 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 80  
Обороты / мин.: 1500  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 80В2 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 80  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 2.2 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 80В8 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 80  
Обороты / мин.: 750  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 90L2 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 90  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 3 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 90L4 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 90  
Обороты / мин.: 1500  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 2.2 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 90LA8 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 90  
Обороты / мин.: 750  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 90L2 Е, Е2 (комб/фл)




Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 90  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 3 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 90LB8 Е, Е2 (лапы)

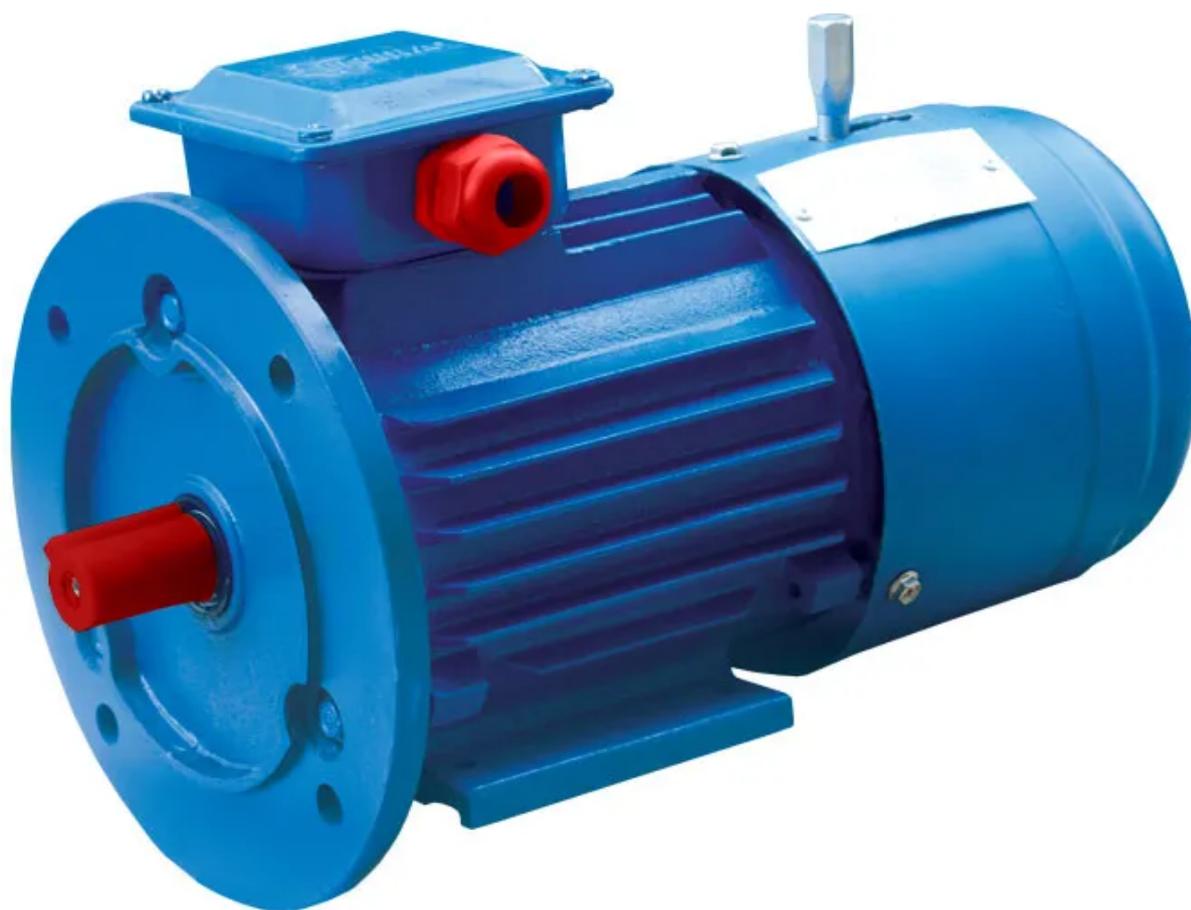

Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 90  
Обороты / мин.: 750  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 1.1 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 90L4 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 90  
Обороты / мин.: 1500  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 2.2 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 90LA8 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 90  
Обороты / мин.: 750  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 0.75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 90LB8 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 90  
Обороты / мин.: 750  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 1.1 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 90L6 Е, Е2 (комб/фл)




Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - УЗ. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 90  
Обороты / мин.: 1000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 100L6 Е, Е2 (лапы)

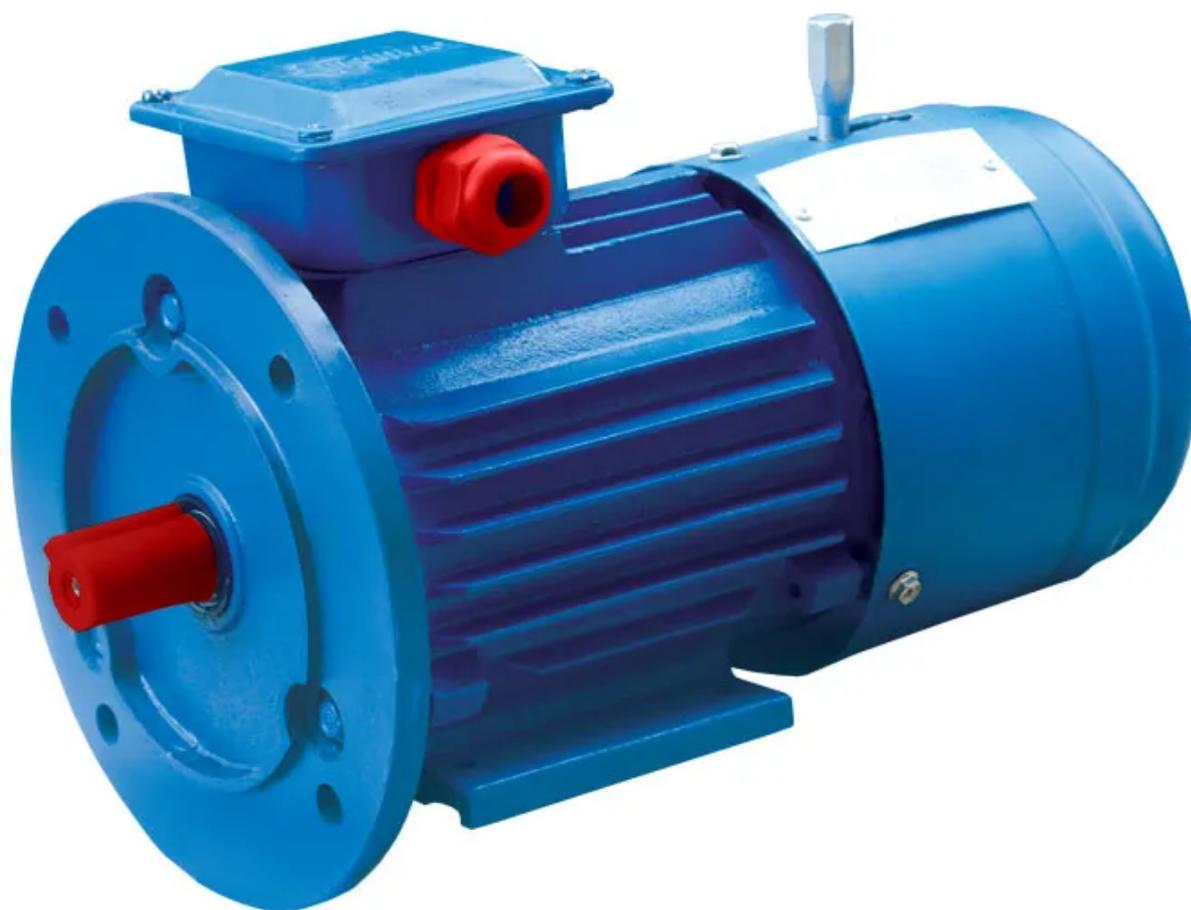

Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 100  
Обороты / мин.: 1000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 2.2 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 100L8 Е, Е2 (лапы)




Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 100  
Обороты / мин.: 750  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 100S2 Е, Е2 (лапы)

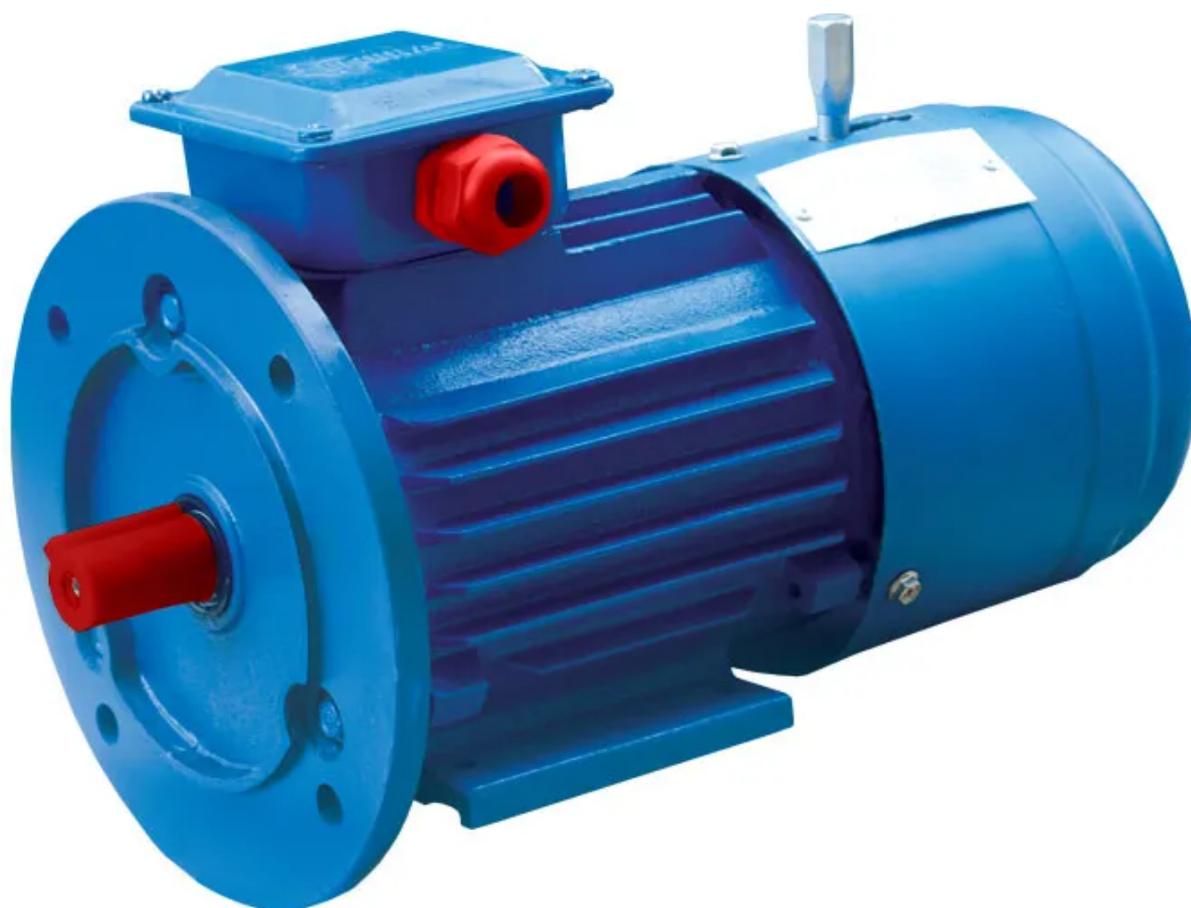

Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 100  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## **Электродвигатель АИР 100L6 Е, Е2 (комб/фл)**



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### **Характеристики**

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 100  
Обороты / мин.: 1000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 2.2 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 100L8 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 100  
Обороты / мин.: 750  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## **Электродвигатель АИР 100S4 Е, Е2 (комб/фл)**



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### **Характеристики**

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 100  
Обороты / мин.: 1500  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 3 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 100S2 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 100  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 100L2 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 100  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 100L2 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 100  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 100L4 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 100  
Обороты / мин.: 1500  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## **Электродвигатель АИР 112МА6 Е, Е2 (лапы)**



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### **Характеристики**

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 112  
Обороты / мин.: 1000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 3 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## **Электродвигатель АИР 112МА8 Е, Е2 (лапы)**



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### **Характеристики**

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 112  
Обороты / мин.: 750  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 2.2 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## **Электродвигатель АИР 112МВ8 Е, Е2 (лапы)**




Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### **Характеристики**

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 112  
Обороты / мин.: 750  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 3 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 112М2 Е, Е2 (лапы)

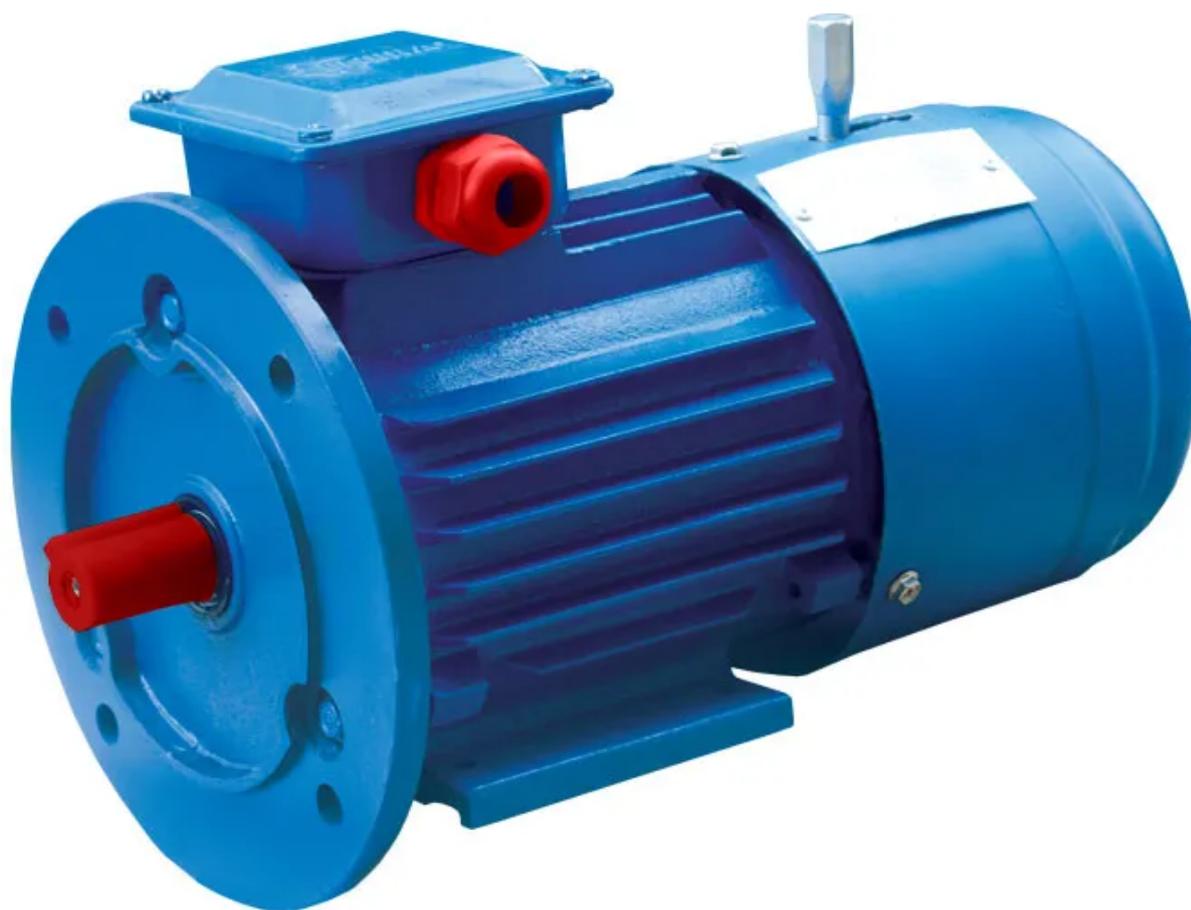

Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 112  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 112М4 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 112  
Обороты / мин.: 1500  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 112МА8 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 112  
Обороты / мин.: 750  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 2.2 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## **Электродвигатель АИР 112МВ8 Е, Е2 (комб/фл)**



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### **Характеристики**

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 112  
Обороты / мин.: 750  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 3 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## **Электродвигатель АИР 112МВ6 Е, Е2 (комб/фл)**




Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### **Характеристики**

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 112  
Обороты / мин.: 1000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 132S8 Е, Е2 (лапы)

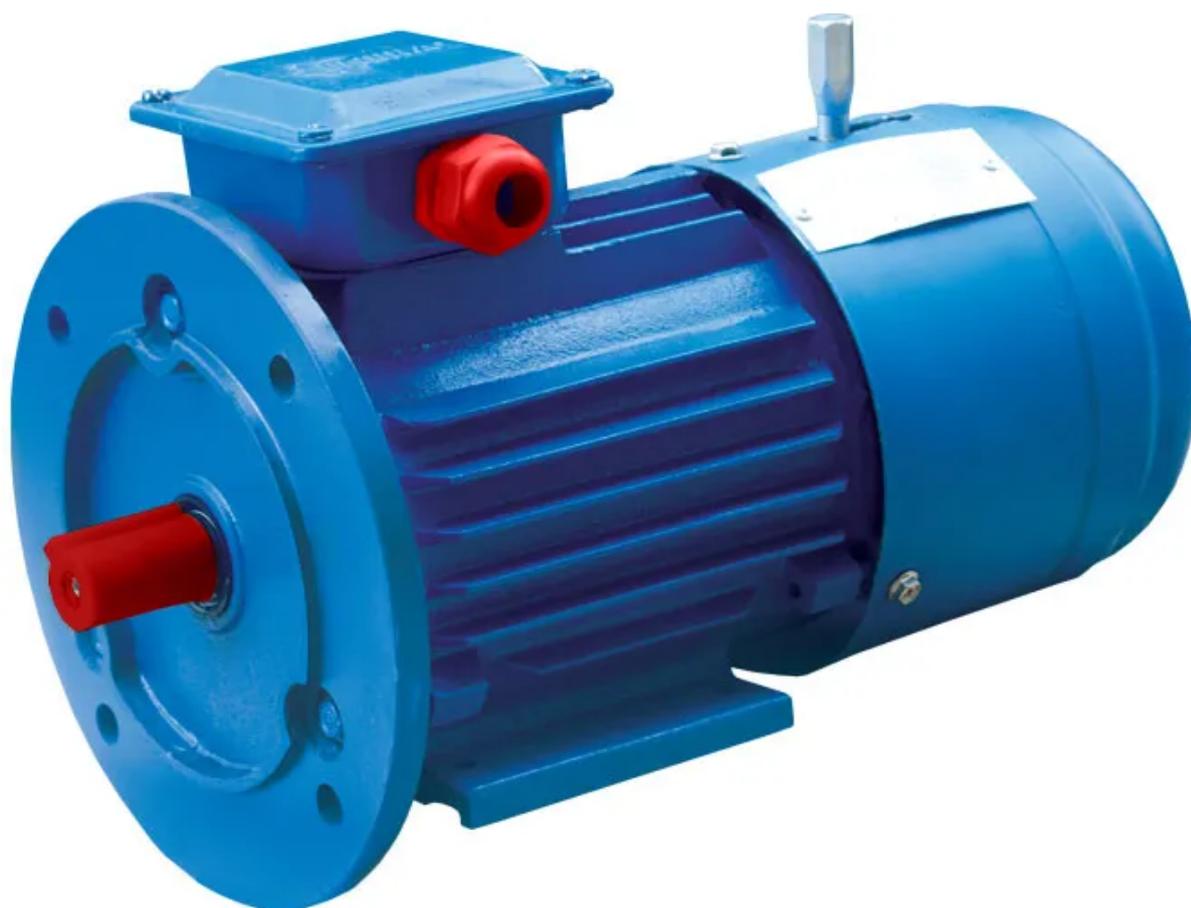

Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 132  
Обороты / мин.: 750  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 112М4 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - УЗ. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 112  
Обороты / мин.: 1500  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 132S6 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 132  
Обороты / мин.: 1000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 132S4 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 132  
Обороты / мин.: 1500  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 132S8 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 132  
Обороты / мин.: 750  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 132S6 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 132  
Обороты / мин.: 1000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 132М2 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 132  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 11 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 132М8 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 132  
Обороты / мин.: 750  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 132М6 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 132  
Обороты / мин.: 1000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 132М2 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 132  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 11 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 132М8 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 132  
Обороты / мин.: 750  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 132М4 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 132  
Обороты / мин.: 1500  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 11 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 132М6 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 132  
Обороты / мин.: 1000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 160М8 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 160  
Обороты / мин.: 750  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 11 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 160S4 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 160  
Обороты / мин.: 1500  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 160М4 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 160  
Обороты / мин.: 1500  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 160S6 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 160  
Обороты / мин.: 1000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 11 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 160S8 Е, Е2 (лапы)




Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 160  
Обороты / мин.: 750  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 160S2 Е, Е2 (лапы)

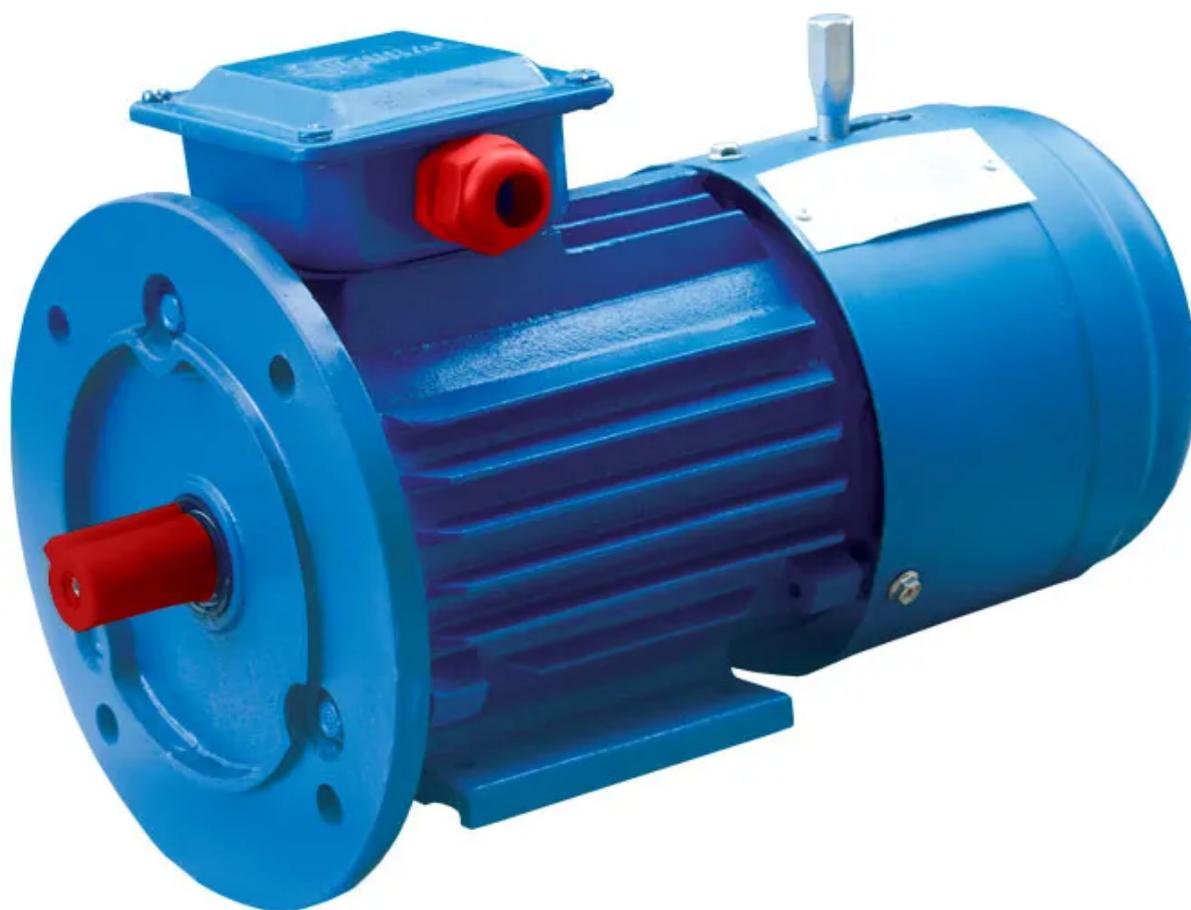

Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 160  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 160М6 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 160  
Обороты / мин.: 1000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 160М4 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 160  
Обороты / мин.: 1500  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 160М2 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 160  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 160М8 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 160  
Обороты / мин.: 750  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 11 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 160S6 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 160  
Обороты / мин.: 1000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 11 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 160S2 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - УЗ. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 160  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 160S4 Е, Е2 (комб/фл)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - УЗ. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 160  
Обороты / мин.: 1500  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## **Электродвигатель АИР 160S8 Е, Е2 (комб/фл)**



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### **Характеристики**

Способ крепления: комб/фл  
Высота оси вращения, мм: 160  
Обороты / мин.: 750  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 180М4 Е, Е2 (лапы)




Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 180  
Обороты / мин.: 1500  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 30 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 180М6 Е, Е2 (лапы)

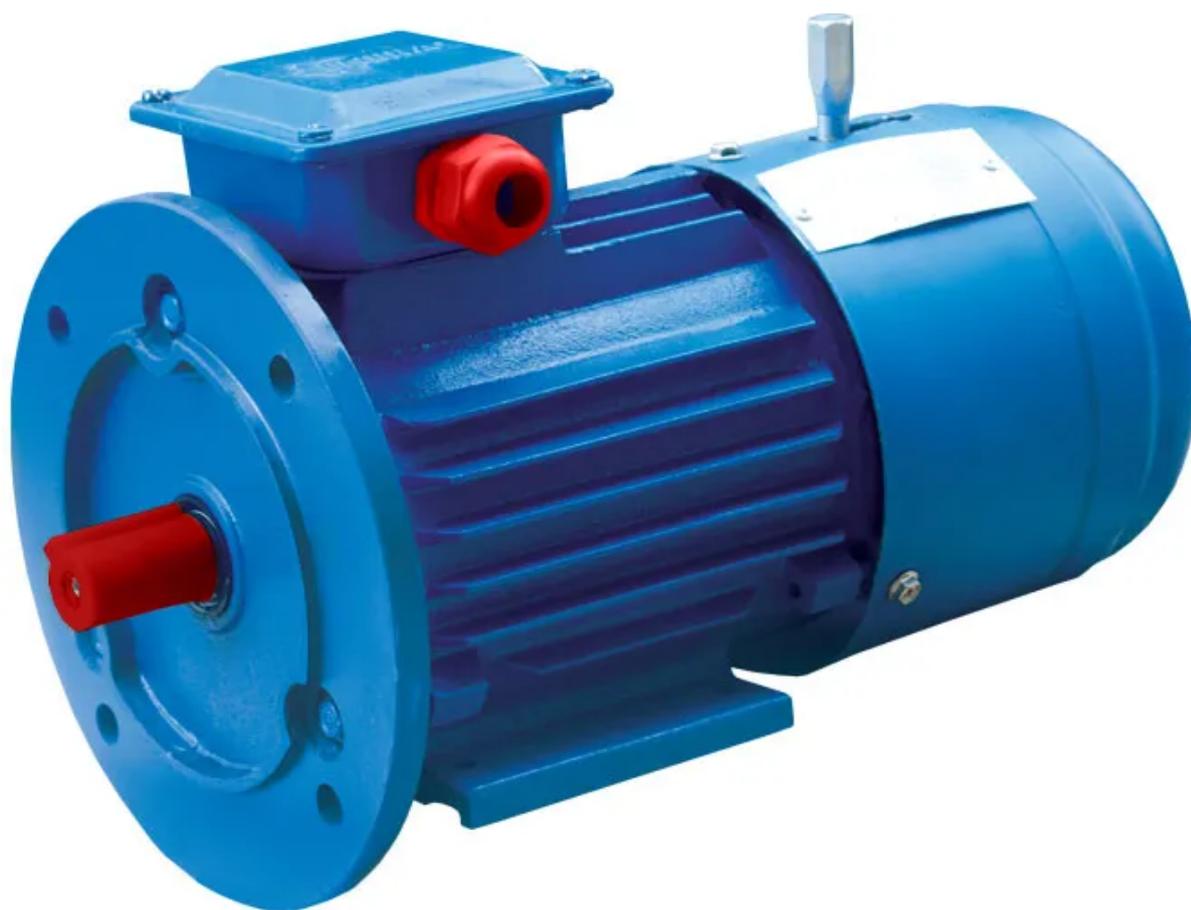

Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 180  
Обороты / мин.: 1000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 180М2 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 180  
Обороты / мин.: 3000  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 30 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель АИР 180S4 Е, Е2 (лапы)



Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом предназначен для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты - IP54, климатическое исполнение и категория размещения - У3. Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) - не более 0,02 с. Время отключения тормоза - не более 0,1 с. Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Высота оси вращения, мм: 180  
Обороты / мин.: 1500  
Тип/Марка: АИР  
Мощность: 22 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)